

Descripción general

Con la tecnología de Microsoft Windows CE.Net, BOSaNOVA WTC-550 ofrece un acceso rentable y seguro a las aplicaciones que residen en un host iSeries o pSeries, o en servidores Microsoft Windows, Unix o Citrix.

A diferencia de otros clientes ligeros basados en CE.Net, que sólo admiten aplicaciones en pantalla completa, BOSaNOVA WTC-550 permite la administración de diferentes ventanas del explorador en una única instancia. Por lo tanto, incluso las ventanas emergentes (que, por lo general, requieren que el usuario cierre la ventana nueva para volver a la ventana primaria) ya no representan una distracción para el flujo de trabajo de los usuarios estándar. Esta característica, junto con la función exclusiva de pantalla dividida 5250 (la primera para las implementaciones CE.Net), proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad y productividad.

Ventajas

- Procesador de alta velocidad que proporciona a este cliente ligero básico la ventaja de un rendimiento excelente en una solución económica.
- Sistema operativo Windows CE.Net con explorador compacto Internet Explorer 6.0 incorporado para tener acceso a las aplicaciones web (con administrador de ventanas, icono de correo web, modo de pantalla completa).
- Impresión SCS y pantalla con emulación de terminales TN5250e/TN3270e de GUI incorporada (hasta cuatro sesiones), además de las siguientes emulaciones ASCII: VT100, VT220, VT400, SCO, Xterm R6 y Telnet con SSH.
- Admite la conexión a servidores Windows Terminal Server y Citrix por medio de RDP (Protocolo de escritorio remoto), el software cliente Citrix Independent Computing Architecture (ICA), Citrix Web Client, Tarantella, Propalms y VNC Client.
- Finalización automática de sesión 5250 durante el apagado, lo que evita los problemas de "sesiones en uso" que suelen estar asociados a los terminales Ethernet.
- Compatibilidad con pantalla táctil, impresión USB y red inalámbrica 802.11 b/g opcional.
- Contiene una serie completa de aplicaciones incorporadas, como visores de Word, Excel y PowerPoint; correo electrónico POP-3; reproductor multimedia y lector de PDF.
- Instalación de GUI y configuración, administración y seguridad centralizadas mediante la utilidad BOSaNOVA Remote Management, para alcanzar un bajo costo total de propiedad (TCO).




BOSaNOVA WTC-550 admite un puerto paralelo de impresora, dos puertos serie, tres puertos USB 2.0, dos puertos PS/2, interfaz Ethernet 10/100 Base-T y audio.

Administración remota de tipo empresarial

El cliente ligero BOSaNOVA WTC-550 resulta fácil de configurar, tanto de forma local como remota, por medio de la herramienta BOSaNOVA Manager, que permite realizar las siguientes tareas:

- Configuración completa de terminales desde una ubicación central.
- Bloqueo de usuarios para evitar cambios en la configuración.
- Programación de actualizaciones del firmware.
- Clonación de entornos de usuarios.
- Control sobre las aplicaciones que se ejecutan en un terminal específico.

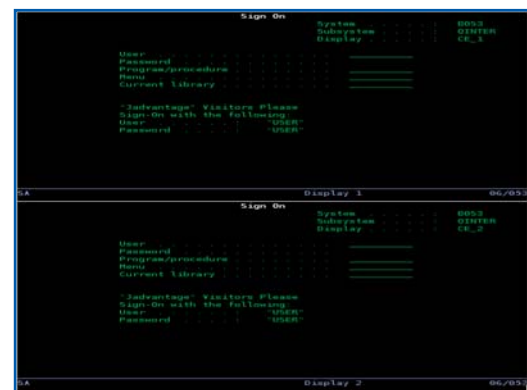

BOSaNOVA WTC-550 admite la función de pantalla dividida 5250, lo cual permite utilizar dos sesiones completas al mismo tiempo, sin el uso habitual de teclas de acceso rápido en pantallas completas asociado a otros dispositivos CE.Net.

Opciones

Número de pieza	7520
Flash/RAM estándar	32 MB/128 MB (Flash/RAM)
Software cliente estándar	
ICA	Versión 9
Interfaz web	Ciente web (NFuse)
RDP	5.5
Acceso a host	Admite ocho sesiones TN5250e y TN370e, Telnet con SSH, Wyse 60, VT100 y VT200, x-Term y SCO opcional
Explorador	IE 6 versión CE
Propalms	•
Video	4X AGP
Resolución máxima de video y frecuencia de actualización	
Color de 8 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz
Color de 16 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz
Color de 24 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1600 x 1200 a 60 Hz

Configuración del software

Sistema operativo	CE.Net 5.0
Funciones de seguridad	Sistema de archivos de sólo lectura, bloqueo de cuentas de usuario, contraseñas administrativas
Software cliente	
Citrix ICA	•
Secure Gateway	•
VNC Shadowing	•
BOSmanager	•
ThinPrint	•
Funciones especiales	Conexión con inicio y reinicio automáticos, bloqueo de interfaz de usuario de varios niveles

Administración

Compatibilidad con BOSmanager	•
Inserción y extracción de actualizaciones	•
VNC	•
Clonación de software/configuración	•

Configuración del hardware

Formato	Carcasa metálica compacta e independiente
CPU	VIA Eden de 533 MHz
Audio	
Entrada de micrófono/Salida de línea	•
Altavoz interno	•
Redes	Detección automática, Ethernet 10/100, RJ-45, WakeOnLAN, inicio PXE, compatibilidad con USB 802.11g
E/S y expansión	
Puerto serie (conector macho sub D de 9 clavijas)	2
Puerto paralelo (conector hembra sub D de 25 clavijas)	1
Puertos USB (tipo 2)	3
Puertos PS/2	1 teclado/1 mouse
Especificaciones físicas	
Dimensiones	1,75" (ancho) x 9,5" (alto) x 9,0" (prof.) 4,3 mm x 24,8 mm x 22,3 mm
Peso de envío	2,8 kg (6,2 lb)
Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad de funcionamiento	20 - 90% sin condensación
Altura de funcionamiento	0 - 6096 m (0 - 20 000 pies)
Requisitos de alimentación	100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz Entrada de CA máx.: 30 W
Certificaciones de seguridad	UL, UL1950, FCC clase B, cUL, CSA-C22.2, N.º 950-M89, marca CE; EMC/LVD, TUV-GS

Información para pedidos

PID	Descripción
7520	WTC-550 con 5250/3270, CE.Net, IE 6, RDP, ICA, visores de Office, lector de PDF, POP3
8122x	Teclado para PC/5250 de 122 teclas sin controlador (x = 'B' para negro o 'W' para blanco)
8104x	Teclado para PC de 104 teclas (x = 'B' para negro, 'W' para blanco)
9004	Adaptador USB para redes 802.11 b/g

Distribuidor autorizado:

